



Stagna Performer G4

- Gamma di apparecchi di illuminazione stagni a elevata potenza
- Installazione rapida e veloce con cablaggio passante
- Fornito di clip di montaggio per il montaggio a sospensione in acciaio inossidabile



Specifiche

Codice prodotto	Descrizione	Equivalente (W)	Potenza (W)	Lumen reali	Efficienza (lm/W)	Temperatura di colore	Cablaggio interno (mm ²)	Diametro massimo del cavo di ingresso (mm)	Peso (kg/pz)
Versione illuminazione di emergenza 1 ora, On-Off									
711000009600	LEDWaterproof-P4 L1489-47W-840-EM1	TL 2x58W	47	7050	150	4000	4x2.5	7-11	2,11

Prodotto e informazioni sull'imballaggio

Prodotto			Imballaggio			
Codice prodotto	Descrizione	EU HS Code	Dimensioni (L x l x h)	Peso lordo (kg)	EAN	pz/cartone
711000009600	LEDWaterproof-P4 L1489-47W-840-EM1	94051190	1497x70x80	2,40	6931783014875	1

Specifiche tecniche

Durata (L70)	100.000 h
Durata (L80)	80.000 h
Cicli on/off	100.000
Uniformità di colore (SDCM)	4
Dimmerabilità	On-Off
Angolo del fascio luminoso	120°
Colore della finitura	Grigio RAL 7035
CRI	> 80
Grado di protezione (IP)	IP66
Resistenza agli urti	IK08
Classe di isolamento	II
Gruppo di rischio (EN 62471)	RGO
Apparecchio cablato	Si
Prova del filo incandescente	850°C
Fattore di potenza	≥ 0,9
Diametro del filo di ingresso	1mm ² - 2.5mm ²

Specifiche elettriche

Frequenza	50/60 Hz
Tensione nominale	220-240 V
Tensione di ingresso DC	Vedi appendice del catalogo Specifiche di connessione

Specifiche materiali

Materiale del corpo	Policarbonato
Resistente ai raggi UV	Si
Materiale dell'ottica	Policarbonato
Clips di montaggio	Acciaio inossidabile

Condizioni di applicazione


Temperatura operativa	-30~+45°C
Temperatura ambiente media	+25°C
Ambiente di stoccaggio	-30~+50°C

5 ANNI DI GARANZIA




Disegni tecnici (mm)

LEDWaterproof-P4 L1489

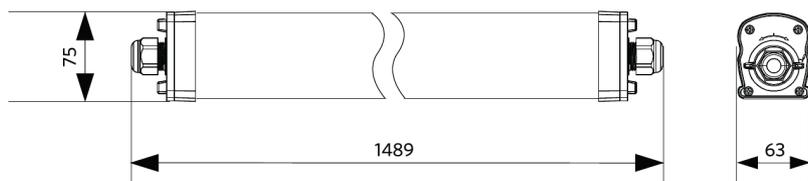

Possibilità di installazione

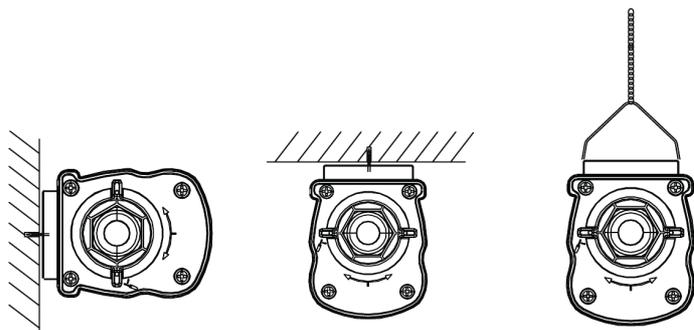

Dati fotometrici

