



## T8 Buis Performer

- LED-buis met eenzijdige voeding, volledig conform IEC met gepatenteerde driver
- Installatie op huidige T8-lampen ALLEEN met EM-ballastinstallaties!
- Geen opwarmtijd, onmiddellijk 100% licht bij inschakeling
- Volledig van glas




EENVOUDIGE EN GEMAKKELIJKE INSTALLATIE: ALLEEN GEBRUIKEN MET LED DUMMY STARTER.  
De buizen kunnen NIET in serie geschakeld worden.

## Specificaties

Artikelcode	Artikelomschrijving	Equivalent (W)	Vermogen (W)	Lumen	Efficiëntie (lm/W)	CCT (K)	Gewicht (kg/st)
<b>Statisch</b>							
140062618	LED P T8 glass 1500 23W 100pct 6500K CT	TL 1x58W		3100	134	6500	0,27

Single-ended connection




## Artikel- en verpakkingsinformatie

Artikel			Doosverpakking			
Artikelcode	Artikelomschrijving	EU HS Code	Afmetingen (mm) (LxBxH)	Brutogewicht (kg)	EAN	st/doos
140062618	LED P T8 glass 1500 23W 100pct 6500K CT	85395200	1589x30x30	0,42	6945730453150	1



Technische specificaties	
Levensduur (L70)	50.000 u
Aan-/Uit-cycli	100.000
Dimbaarheid	On-Off
Bundelhoek	220°
Afwerking	Wit
CRI	> 80
Fitting	G13

Elektrische aansluiting	
Frequentie	50/60 Hz
Nom. spanning	220-240 V
DC ingangsspanning	Nee
Toepassingscondities	
Bedrijfstemperatuur	-25-+45°C
Gebruikstemperatuur	+25°C
Opslagtemperatuur	-25-+50°C

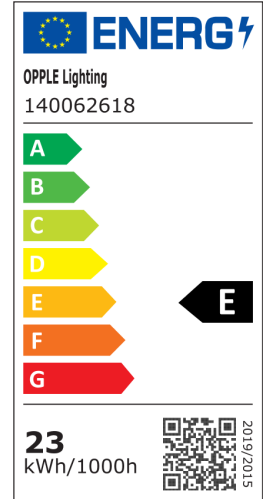

## Maatschets (mm)

LED P T8 glass 1500

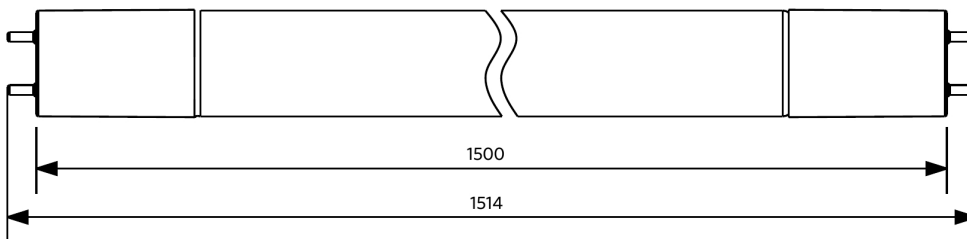

## Fotometrische gegevens

