



- Eenvoudige vervanging door klassieke gloeilampvorm
- Direct 100% licht bij inschakeling en geen opstarttijd
- Geen UV/IR uitstraling waardoor er minder risico op beschadiging is



Specificaties

Artikelcode	Artikelomschrijving	Equivalent (W)	Vermogen (W)	Lumen	Efficiëntie (lm/W)	CCT (K)	Gewicht (kg/st)
500010002000	Mini Globe (P, G45), Statisch	GLS 25W		250	89	2700	0,02

Artikel- en verpakkingsinformatie

Artikel			Doosverpakking			
Artikelcode	Artikelomschrijving	EU HS Code	Afmetingen (mm) (LxBxH)	Brutogewicht (kg)	EAN	st/doos
500010002000	LED-E-G45-FILA-E27-2.8W-2700K-CL	85395200	45x45x91	0,04	6945730405289	1

Technische specificaties


Levensduur (L70)	15.000 u
Aan-/Uit-cycli	100.000
Dimbaarheid	On-Off
Bundelhoek	360°
Afwerking	Helder
CRI	> 80

Elektrische aansluiting

Frequentie	50/60 Hz
Nom. spanning	220-240 V
DC ingangsspanning	Nee


Toepassingscondities

Bedrijfstemperatuur	-20-+40°C
Gebruikstemperatuur	+25°C
Opslagtemperatuur	-25-+50°C

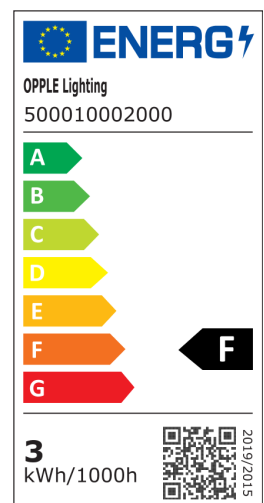

Maatschets (mm)

LED-E-G45-FILA

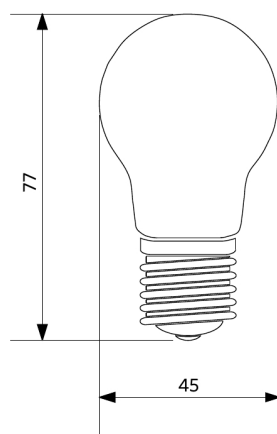

Fotometrische gegevens

