




Waterdichtarmatuur Waterproof Performer G4

- Krachtig assortiment waterdichte armaturen in specifiek "sealed for life"-ontwerp
- Eenvoudig installeren dankzij schroefloze snelsluiting
- Geleverd met vandaalbestendige RVS montageklemmen

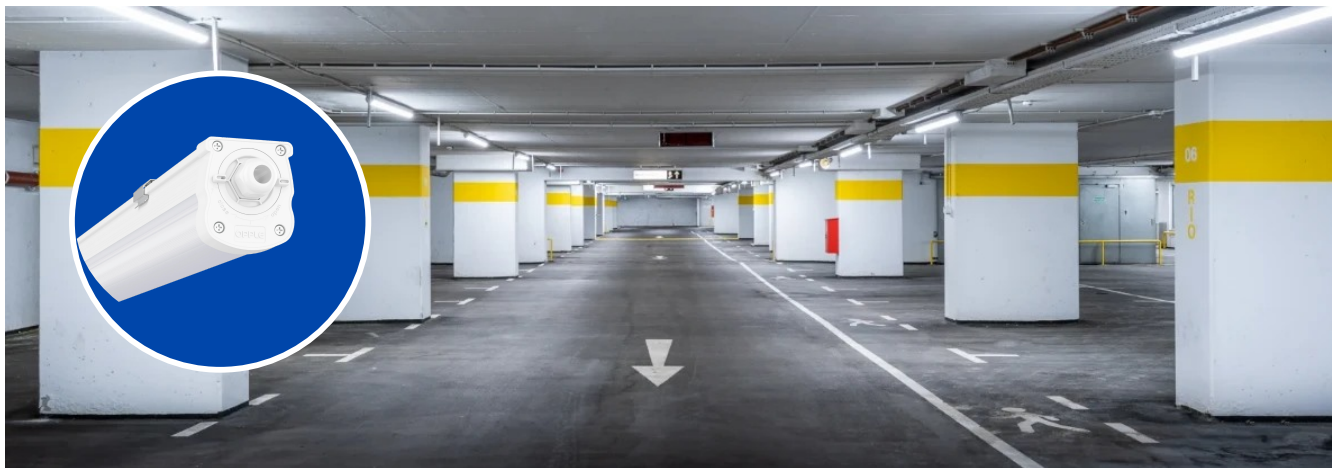

Specificaties

Artikelcode	Artikelomschrijving	Equivalent (W)	Vermogen (W)	Lumen	Efficiëntie (lm/W)	CCT (K)	Interne bedrading (mm²)	Invoerkabel Ø (mm)	Nettogewicht (kg/st)
Noodpakket 3 uur/Aan-Uit									
711000010700	LEDWaterproof-P4 L1489-54W-840-PLUS-EM3	TL 2x58W	54	8100	150	4000	5x2.5	8 - 14	2.21

DALI2 uitvoering compatibel met centrale noodverlichting volgens de norm EN 50172.
Verkrijgbaar op aanvraag met Wieland GST18- of WAGO WINSTA-connector of Euro-/Schuko-stekker.
Noodverlichting op aanvraag verkrijgbaar voor BLE/DALI-versies.

Artikel- en verpakkingsinformatie

Item			Doos			
Artikelcode	Artikelomschrijving	EU HS-code	Afmetingen (mm) (LxBxH)	Brutogewicht (kg/st)	EAN	st/doos
711000010700	LEDWaterproof-P4 L1489-54W-840-PLUS-EM3	94051190	1497x70x80	2.50	6931783014769	1


Technische specificaties	
Levensduur (L70)	100.000 h
Levensduur (L80)	80.000 h
Levensduur (L90)	50.000 h
Aan-/Uit-cycli	100.000
Kleurconsistentie (SDCM)	4
Dimbaarheid	On-Off
Bundelhoek	120 °
Afwerking	Grijs RAL 7035
RAL-Nummer	7035
Kleurweergave index (CRI)	> 80
Efficiëntie (lm/W)	150 lm/W
Beschermingsgraad (IP)	IP66
Slagvastheid (IK)	IK08
Beschermingsklasse	II
Risicogroep (EN 62471)	RGO
Voorschakelapparaat inbegrepen	Ja
Gloeidraadtest	850 °C
Percentage uitval driver (na 5.000 uur)	≤ 1 %
Vermogensfactor	≥ 0,9
Invoerdraad Ø (mm)	1mm ² - 2.5mm ²

Elektrische aansluiting	
Frequentie	50 - 60 Hz
Nominale spanning	220 - 240 V
DC ingangsspanning	Zie catalogusbijlage Aansluitwaarden
Materiaal eigenschappen	
Materiaal behuizing	Polycarbonaat
Materiaal optiek	Polycarbonaat
Bvestigingsclips	Roestvaststaal (RVS)

Toepassingscondities	
Bedrijfstemperatuur (EM)	0 - 45 °C
Gebruikstemperatuur	25 °C
Opslagtemperatuur (EM)	0 - 50 °C




Maatschets (mm)

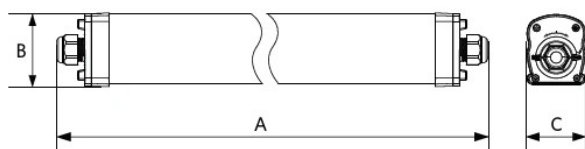

Type	A	B	C
L648	648	75	63
L1208	1208	75	63
L1489	1489	75	63

Installatiemogelijkheden

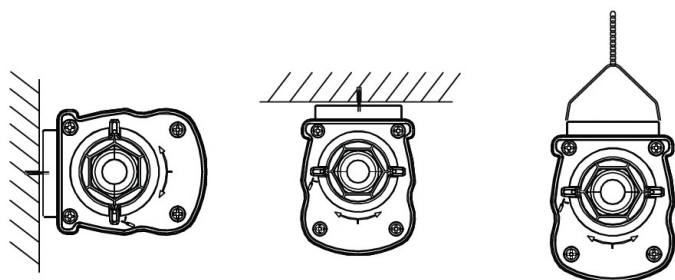

Fotometrische gegevens

