



Foco SELENA

- Spot de montagem à superfície elegante e compacto
- Sistema de montagem "twist-and-lock"
- Corpo metálico completo de alta qualidade
- CRI padrão 90



Especificações

Código do item	Descrição do item	Equivalente (W)	Potência (W)	Lúmen	Eficácia (lm/W)	CCT (K)	Peso (kg/peça)
541003589600	LEDSpotRA-Selena-E 5W-930-55D-WH	Halogen 35W	4.8	400	83	3000	0,22

Informações sobre produtos e embalagens

Item			Embalagem			
Código do item	Descrição do item	EU HS Code	Dimensões (mm) (CxLxA)	Peso bruto (kg)	EAN	peça/caixa
541003589600	LEDSpotRA-Selena-E 5W-930-55D-WH	94051190	61x61x120	0,26	6941497787132	1

Especificações Técnicas

Vida útil (L70)	50.000 h
Vida útil (L80)	30.000 h
Ciclos on/off	100.000
Mac Adam (SDCM)	4
Regulação	On-Off
Ângulo de abertura	55°
Orientável	90°
Acabamento	Branco mate
CRI	> 90
IP	IP20
Resistência ao impacto (IK)	IK02
Classe de proteção	II
Grupo de risco (EN 62471)	RG1
Controlador incluído (Sim/Não)	Sim
Ensaio do fio incandescente	650°C

Alimentação elétrica

Frequência	50/60 Hz
Tensão nominal AC	220-240 V
DC input voltage	Ver anexo ao catálogo
	Especificações de ligação

Propriedades mecânicas

Material da estrutura	Alumínio
Material ótico	Policarbonato

Condições de aplicação


Temperatura de funcionamento	-10~+40°C
Temperatura de aplicação	+25°C
Temperatura de armazenamento	-25~+50°C

5 ANOS DE GARANTIA



Dimensões (mm)

LEDSpotRA-Selena-E 5W

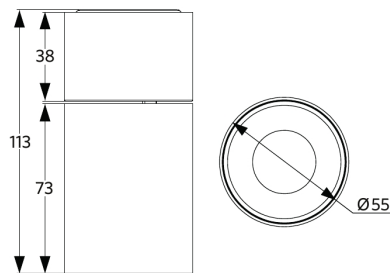

Dados fotométricos

