



Regleta T5 S con interruptor

- Tubo LED lineal con interruptor
- Luz uniforme y difusa, creando un ambiente agradable
- Posibilidad de interconectar hasta 15 metros
- Con cable y piezas de conexión (fijas y flexibles)
- Con interruptor
- Clips de montaje de acero inoxidable de libre posición



Especificaciones

Código artículo	Descripción de artículo	Equivalencia (W)	Potencia (W)	Lumen	Eficacia (lm/W)	TC (K)	Peso (kg/pc)	
On-Off								
140044076	LED E T5 batten 600 9W S 4000K BL	TL 1x18W	9	950	106	4000	0,15	€ 0,08

Información sobre el embalaje

Artículo			Embalaje			
Código artículo	Descripción de artículo	EU HS Code	Dimensiones (mm) (LxAnxAI)	Peso bruto (kg)	EAN	pc/caja
140044076	LED E T5 batten 600 9W S 4000K BL	94051190	925x29x37	0,44	6956712666345	1

Especificaciones técnicas

Vida útil (L70)	40.000 h
Vida útil (L80)	30.000 h
Ciclos de encendido/apagado	100.000
Regulabilidad	On-Off
Ángulo del haz de luz	140
Color de la carcasa	Blanco
IRC	> 80
Grado de protección (IP)	IP20
Clase de protección	II
Grupo riesgo (EN 62471)	RGO
Controlador incluido (Sí/No)	Sí
PF	≥ 0,9

Suministro eléctrico


Frecuencia	50/60 Hz
Voltaje AC	220-240 V
DC input voltage	No
Longitud de cable 230V	1,5 m
Longitud de cable de conexión 230V	0,3 m

Propiedades

Material de la carcasa	Polycarbonato
------------------------	---------------


Condiciones de aplicación

Temperatura operativa	-20-+40°C
Temperatura de aplicación	+25°C
Entorno de almacenamiento	-25-+50°C

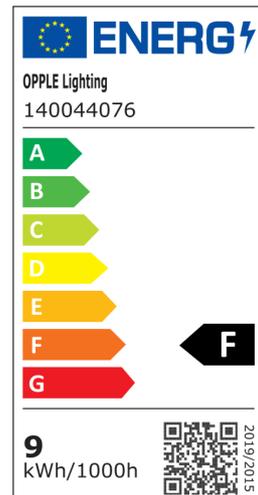


Esquema de dimensiones (mm)

LED E T5 batten 600

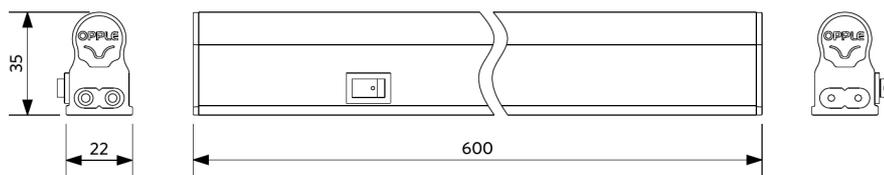

Datos fotométricos

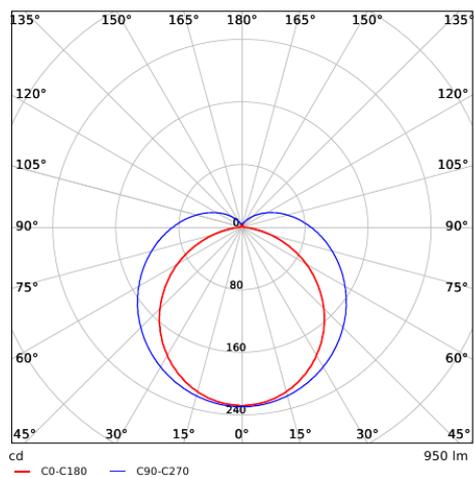

Accesorios



Accesorios incluidos