



Campana EcoMax G3

- Excelente relación calidad precio
- Diseño elegante y plano
- Reflectores, soporte y conector IP68 disponibles como accesorio

IP65

IK08

CRI80

1.5 M

Especificaciones

Código artículo	Descripción de artículo	Equivalencia (W)	Potencia (W)	Lumen	Eficacia (lm/W)	CCT (K)	Ángulo del haz de luz	RAEE	Peso (kg/pc)
On-Off									
545001071600	LEDHighbay-E3 70W-840-W	HID 250W	70	10850	155	4000	90°	0.5	1.74

Accesorios



543098021900
LEDFixture-IP68-
Connector-Kit-3

545098006000
LEDHighbay-E2 Bracket-
L249

545098006100
LEDHighbay-E2 Reflector-
Rd407

Información sobre el embalaje

Artículo			Caja			
Código artículo	Descripción de artículo	Código HS de la UE	Dimensiones (mm) (LxAnxAI)	Peso (kg)	EAN	Pc/caja
545001071600	LEDHighbay-E3 70W-840-W	94051190	320x320x122	2.29	6941491723051	1
543098021900	LEDFixture-IP68-Connector-Kit-3	39174000	265x245x205	0.08	6941497708991	1
545098006000	LEDHighbay-E2 Bracket-L249	94059900	249x165x73	0.75	6941497757937	1
545098006100	LEDHighbay-E2 Reflector-Rd407	94059900	407x407x156	0.78	6941497757913	1

Especificaciones técnicas	
Vida útil (L70)	70.000 h
Vida útil (L80)	50.000 h
Ciclos de encendido/apagado	100.000
Consistencia del color (SDCM)	4
Regulabilidad	On-Off
Color de la carcasa	Gris Pantone 417U
Número RAL	9022
IRC	> 80
Eficacia (lm/W)	155 lm/W
Grado de protección (IP)	IP65
Grado de resistencia (IK)	IK08
Clase de protección	I
Grupo de riesgo (EN 62471)	RG1
Controlador incluido	Correcto
Prueba de hilo incandescente	850 °C
Tasa de fallo del controlador (con 5.000 horas)	≤ 1 %
Factor de potencia	≥ 0,9
Protección contra sobretensiones (kV)	4 kV




Suministro eléctrico	
Frecuencia	50 - 60 Hz
Voltaje AC	220 - 240 V
voltaje de entrada CC	No
Longitud del cable de 230 V	1 m

Propiedades	
Material de la carcasa	Aluminio
Material óptico	Polycarbonato
Material de cierre	Polycarbonato

Condiciones de aplicación	
Temperatura operativa	-30 - 50 °C
Temperatura de aplicación	25 °C
Entorno de almacenamiento	-30 - 60 °C



Esquema de dimensiones (mm)

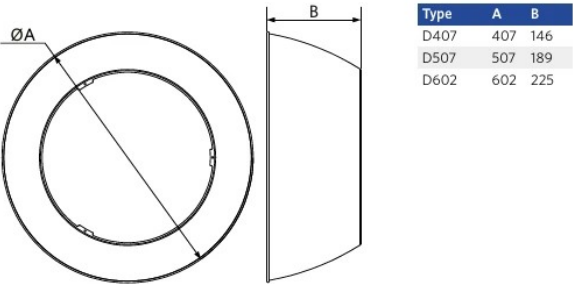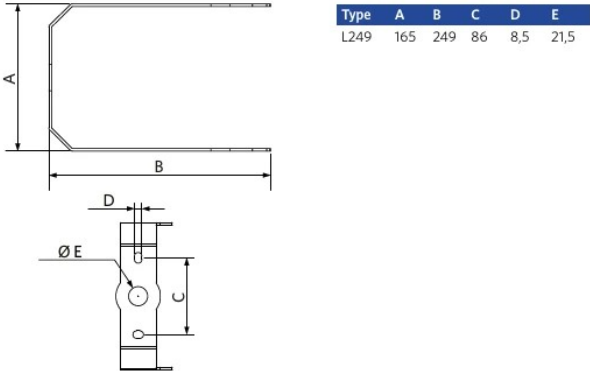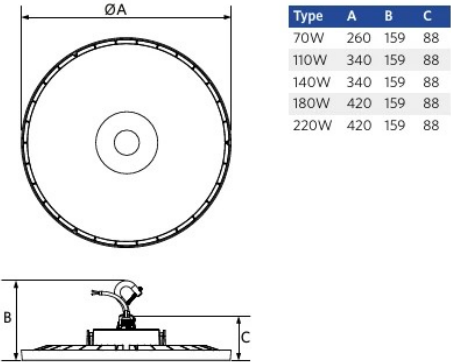

Datos fotométricos

