



Batten EcoMax

- Comfortabele en eenvoudig te monteren battenfamilie
- Geïntegreerde CCT schakelaar voor kleurkeuze (3000K-4000K)
- 3 vermogensinstellingen in elke versie (L12: 19W/28W/38W, L15: 24W/35W/48W)
- Centrale of zijdelingse stroomaansluiting

IP20

CRI80

Specificaties

Artikelcode	Artikelomschrijving	Equivalent (W)	Vermogen (W)	Lumen	Efficiëntie (lm/W)	CCT (K)	Gewicht (kg/st)
Aan-Uit							
531000019900	LEDBatten-E L12-19/38W-830/840	TL 1/2x36W	38	5700	150	3K/4K	1.27

Artikel- en verpakkingsinformatie

Item			Doos			
Artikelcode	Artikelomschrijving	EU HS-code	Afmetingen (mm) (LxBxH)	Totaalgewicht (kg)	EAN	st/doos
531000019900	LEDBatten-E L12-19/38W-830/840	94051190	1140x68x80	1.46	6931783046609	1
531098005400	LEDBatten-E Suspension-Kit	73121020	0x0x0	0.00		1

Technische specificaties

Levensduur (L70)	70.000 h
Levensduur (L80)	50.000 h
Aan-/Uit-cycli	100.000
Dimbaarheid	On-Off
Bundelhoek	120 °
Afwerking	Wit RAL 9003, Geborsteld Aluminium RAL 9022
RAL-Nummer	9003
Kleurweergave index (CRI)	> 80
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Beschermingsklasse	I
Risicogroep (EN 62471)	RG1
Voorschakelapparaat inbegrepen	Ja
Vermogensfactor	≥ 0,95

Elektrische aansluiting


Frequentie	50 - 60 Hz
Nominale spanning	220 - 240 V
DC ingangsspanning	Zie catalogusbijlage Aansluitwaarden

Materiaal eigenschappen


Materiaal behuizing	Polycarbonaat
Materiaal optiek	Polycarbonaat
Cover materiaal	Polycarbonaat
Lensmateriaal	Polycarbonaat

Toepassingscondities

Bedrijfstemperatuur	-25 - 45 °C
Gebruikstemperatuur	25 °C
Opslagtemperatuur	-40 - 60 °C



Maatschets (mm)




	A	B	C
L12	1128	76	63
L15	1410	76	63

Bewegingssensoren



Fotometrische gegevens

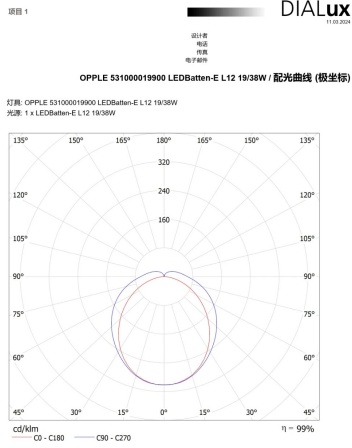

π