



Highbay Performer Linear

- Robuuste en krachtige Highbay-oplossing met rechthoekig ontwerp
- Zeer hoge efficiëntie van 180lm/W
- Drie verschillende bundelhoeken: breed, asymmetrisch en extra asymmetrisch
- Ophangset inbegrepen (1m)
- Kantelbare montagebeugel beschikbaar als accessoire



Specificaties

Artikelcode	Artikelomschrijving	Equivalent (W)	Vermogen (W)	Lumen	Efficiëntie (lm/W)	CCT (K)	Bundelhoek	Gewicht (kg/st)
Noodpakket 3 uur/DALI2								
545001111100	LEDHighbay-Lin-P 300W-DALI-840-XAS-EM3	HID 1000W	300	54000	180	4000	30° x 80°	7.9

Artikel- en verpakkingsinformatie


Item			Doos			
Artikelcode	Artikelomschrijving	EU HS-code	Afmetingen (mm) (LxBxH)	Totaalgewicht (kg)	EAN	st/doos
545001111100	LEDHighbay-Lin-P 300W-DALI-840-XAS-EM3	94051190	760x385x135	9.84	6931783047408	1
545098010600	LEDHighbay-Lin-P Rotatable Bracket	94059900	200x100x365	3.25	6931783049778	1

Technische specificaties	
Levensduur (L70)	100.000 h
Levensduur (L80)	80.000 h
Aan-/Uit-cycli	100.000
Kleurconsistentie (SDCM)	4
Dimbaarheid	DALI2
Afwerking	Grijs Pantone 417U
RAL-Nummer	9022
Kleurweergave index (CRI)	> 80
Efficiëntie (lm/W)	180 lm/W
Beschermingsgraad (IP)	IP66
Slagvastheid (IK)	IK10
Beschermingsklasse	I
Risicogroep (EN 62471)	RG1
Voorschakelapparaat inbegrepen	Ja
Gloedraadtest	850 °C
Percentage uitval driver (na 5.000 uur)	≤ 1 %
Vermogensfactor	≥ 0,95
Piekspanning beveiliging (kV)	4 kV


Elektrische aansluiting	
Frequentie	50 - 60 Hz
Nominale spanning	220 - 240 V
DC ingangsspanning	Zie catalogusbijlage
Aansluitwaarden	

Materiaal eigenschappen	
Materiaal behuizing	Aluminium
Materiaal optiek	Polycarbonaat
Cover materiaal	Polycarbonaat


Toepassingscondities	
Bedrijfstemperatuur	-25 ~ 45 °C
Gebruikstemperatuur	25 °C
Opslagtemperatuur	-30 ~ 50 °C



Maatschets (mm)

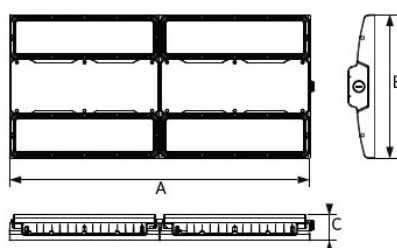

	A	B	C
240W	680	325	60
300W	680	325	60



Type	A	B	C
150W	340	325	60

Bewegingssensoren



Fotometrische gegevens

