



## Schijnwerper Floodlight EcoMax G3

- Complete schijnwerperfamilie van 10 tot 200W
- Voorzien van ontluchter om condensatie te voorkomen



## Specificaties

Artikelcode	Artikelomschrijving	Equivalent (W)	Vermogen (W)	Lumen	Efficiëntie (lm/W)	CCT (K)	Bundelhoek	Gewicht (kg/st)
<b>Aan-Uit</b>								
709000117100	LEDflood-E3 Re300-150W-840-BL-N	HID 400W	150	22500	150	4000	60°	3.31

## Artikel- en verpakkingsinformatie

Item			Doos			
Artikelcode	Artikelomschrijving	EU HS-code	Afmetingen (mm) (LxBxH)	Totaalgewicht (kg)	EAN	st/doos
709000117100	LEDflood-E3 Re300-150W-840-BL-N	94054239	363x49x372	3.54	6941491737201	1

### Technische specificaties

Levensduur (L70)	50.000 h
Levensduur (L80)	30.000 h
Aan-/Uit-cycli	100.000
Kleurconsistentie (SDCM)	4
Dimbaarheid	On-Off
Sensortype	Geen sensor
Sensortechnologie	Geen sensor
Kleurweergave index (CRI)	> 80
Beschermingsgraad (IP)	IP66
Slagvastheid (IK)	IK07
Beschermingsklasse	I
Risicogroep (EN 62471)	RG1
Voorschakelapparaat inbegrepen	Ja
Gloeidraadtest	850 °C
Percentage uitval driver (na 5.000 uur)	≤ 0,5 %
Vermogensfactor	≥ 0,9
Piekspanning beveiliging (kV)	4 kV

### Elektrische aansluiting


Frequentie	50 - 60 Hz
Nominale spanning	220 - 240 V
DC ingangsspanning	Nee
230V Kabellengte	1 m

### Materiaal eigenschappen


Materiaal behuizing	Aluminium
Materiaal optiek	Polycarbonaat
Cover materiaal	Gehard glas
Kustlijnbestendig	Ja

### Toepassingscondities


Bedrijfstemperatuur	-30 ~ 50 °C
Gebruikstemperatuur	25 °C
Opslagtemperatuur	-40 ~ 60 °C

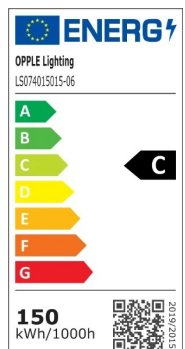

## Maatschets (mm)

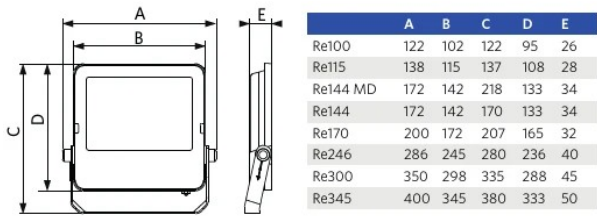

## Bewegingssensoren

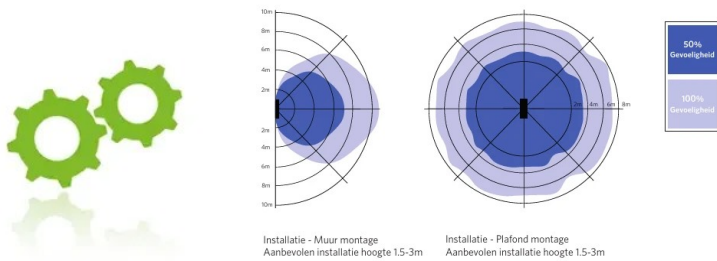

## Fotometrische gegevens

