



Lampa biurkowa Balance

- Stylowa lampa biurkowa z możliwością obrotu o 320 stopni
- Zaawansowana optyka z szerszym obszarem oświetlenia i większą równomiernością
- Konstrukcja skierowana do przodu, bez cienia przed dłońmi
- Sterowanie przyciskiem dotykowym do przyciemniania i zmiany sceny/CCT
- Czujnik kontroli światła dziennego, automatycznie optymalizuje światło



Specyfikacja

Kod produktu	Opis produktu	Odpowiednik (W)	Moc (W)	Lumen	Skuteczność (lm/W)	Temperatura barwowa (K)	Waga (kg/szt.)
523003012900	LEDBalance-P 14W-DIM-830/840/850	Halogen 125W	14	840	60	3K/4K/5K	1.47

Wymiary i pakowanie

Przedmiot			Skrzynka			
Kod produktu	Opis produktu	Kodeks HS UE	Wymiary (mm) (DxSxW)	Masa brutto (kg)	EAN	szt./pudełko
523003012900	LEDBalance-P 14W-DIM-830/840/850	94051190	282x230x570	1.65	6941491737010	1

Parametry techniczne

Trwałość (L70)	50 000 h
Trwałość (L80)	30 000 h
Liczba cykli włączania i wyłączenia	100 000
Spójność kolorów (SDCM)	4
Sciemnianie	Touch Dim
Kąt wiązki	120 °
Wykończeniowy	Pantone 8602C
CRI	> 80
Klasa ochrony	II
W tym zasilanie	True
Próba rozżarzoną drutem	650 °C
Wskaźnik awaryjności sterowników (po 5000 godzin)	≤ 1 %

Zasilanie elektryczne


Częstotliwość	50 - 60 Hz
Napięcie AC	220 - 240 V
DC input voltage	Nie
Długość kabla 230 V	1,8 m

Wykonanie


Obudowa	Aluminium
Optyka	Poliwegan

Warunki użytkowania

Zakres temperatur pracy	-10 - 40 °C
Temperatura użytkowania	25 °C
Temperatura składowania	-25 - 50 °C



Rysunki techniczne (mm)

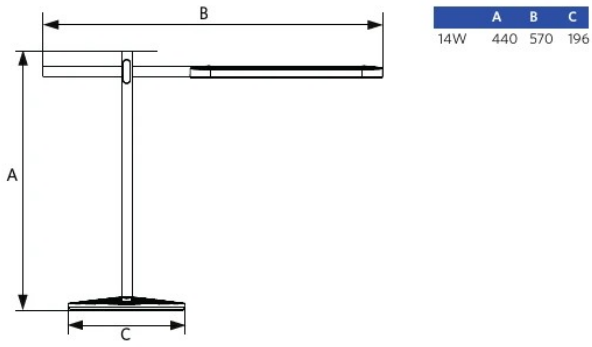

Motion Sensors



Dane fotometryczne

