



Bureaulamp Balance

- Stijlvolle design bureaulamp met 320 graden rotatie
- Geavanceerde optiek met breder verlichtingsgebied en hogere uniformiteit
- Voorwaartse lichtverdeling, geen schaduw voor de handen
- Touch-button bediening voor dimmen en scène/CCT verandering
- Daglichtsensor, optimaliseert automatisch het licht



Specificaties

Artikelcode	Artikelomschrijving	Equivalent (W)	Vermogen (W)	Lumen	Efficiëntie (lm/W)	CCT (K)	Totaalgewicht (kg)
Dim							
523003012900	LEDBalance-P 14W-DIM-830/840/850	Halogen 125W	14	840	60	3K/4K/5K	1.47

Technische specificaties	
Levensduur (L70)	50,000 h
Levensduur (L80)	30,000 h
Aan-/Uit-cycli	100,000
Kleurconsistentie (SDCM)	4
Dimbaarheid	Touch Dim
Bundelhoek	120°
Afwerking	Pantone 8602C
Kleurweergave index (CRI)	> 80
Beschermingsklasse	II
Voorschakelapparaat inbegrepen	Ja
Gloeidraadtest	650°C
Percentage uitval driver (na 5,000 uur)	< 1%


Elektrische voeding	
Frequentie	50 - 60 Hz
Nom. Spanning	220 - 240 V
DC ingangsspanning	Nee
230V Kabellengte	1.8 m

Mechanische eigenschappen	
Materiaal behuizing	Aluminium
Materiaal optiek	Polycarbonaat

Omgevingsomstandigheden	
Bedrijfstemperatuur	-10 ~ 40°C
Gebruikstemperatuur	25°C
Opslagtemperatuur	-25 ~ 50°C



Maatschets (mm)

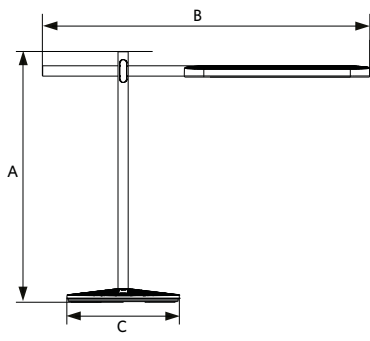

	A	B	C
14W	440	570	196