# LED Strip - IP20

- Komplettes Angebot an LED- Strips
- Breites Profilportfolio mit verschiedenen Farboptionen

## Spezifikationen

| Artikelnummer | Artikelbeschreibung | Lichtausbeute (lm/W) | CCT (K) | LEDs pro Meter | Minimale Schnittlänge (mm) | Leistung je Meter (W/m) | Lumen pro Meter (lm/M) | Nettogewicht (kg/st) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **IP20** | | | | | | | | |
| 806001008300 | LEDStrip-E 14.4W-930-1800-IP20 | 110 | 3000 | 168 | 42 | 14.4 | 1730 | 0.1 |

## Zubehörteile

806098002000
LEDStrip Profile-SF-15x15-AL

806098002200
LEDStrip Profile-SF-17x7-AL

806098002500
LEDStrip Profile-RC-15x15-AL

806098002600
LEDStrip Profile-Corner-18x18-AL

806098003000
LEDStrip Connector-SS-IP20

806098003400
LEDStrip Wire-Connector-SW-IP20

806098003800
LEDStrip Wire-Connector-SS-IP20

806098004200
LEDStrip L-Connector-SS-IP20

820009008100
LEDDriver 24V-120W

820009008200
LEDDriver 24V-160W

820009008300
LEDDriver 24V-240W

820002006300
LEDDriver 24V-150W-DALI/10V/PWM

820002006400
LEDDriver 24V-240W-DALI/10V/PWM

822010000700
LEDStrip RGBW/TW/DIM-BLE2-Controller

Version April 2026
Änderungen vorbehalten

# Verpackungsinformationen

| Artikel | | | Kasten | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Artikelnummer | Artikelbeschreibung | EU-HS-Code | Abmessungen (mm) (LxBxH) | Bruttogewicht (kg/st) | EAN | Stück/Karton |
| 806001008300 | LEDStrip-E 14.4W-930-1800-IP20 | 94054239 | 200x180x14 | 0.16 | 6941491788517 | 1 |
| 806098002000 | LEDStrip Profile-SF-15x15-AL | 94059900 | 2050x33x33 | 0.20 | 6931783054406 | 1 |
| 806098002100 | LEDStrip Profile-SF-15x15-BL | 94059900 | 2050x33x33 | 0.20 | 6931783054413 | 1 |
| 806098002200 | LEDStrip Profile-SF-17x7-AL | 94059900 | 2050x33x33 | 0.20 | 6931783054420 | 1 |
| 806098002300 | LEDStrip Profile-SF-17x7-BL | 94059900 | 2050x33x33 | 0.20 | 6931783054437 | 1 |
| 806098002500 | LEDStrip Profile-RC-15x15-AL | 94059900 | 2050x33x33 | 0.20 | 6931783054451 | 1 |
| 806098002600 | LEDStrip Profile-Corner-18x18-AL | 94059900 | 2050x33x33 | 0.20 | 6931783054468 | 1 |
| 806098003000 | LEDStrip Connector-SS-IP20 | 85444290 | 18x12x11 | 0.04 | 6931783054246 | 1 |
| 806098003400 | LEDStrip Wire-Connector-SW-IP20 | 85444290 | 110x12x11 | 0.04 | 6931783054277 | 1 |
| 806098003800 | LEDStrip Wire-Connector-SS-IP20 | 85444290 | 110x12x11 | 0.04 | 6931783054307 | 1 |
| 806098004200 | LEDStrip L-Connector-SS-IP20 | 85444290 | 21x21x21 | 0.04 | 6931783054338 | 1 |
| 820009008100 | LEDDriver 24V-120W | 85369010 | 298x50x38 | 0.23 | 6941491787398 | 1 |
| 820009008200 | LEDDriver 24V-160W | 85369010 | 298x50x38 | 0.28 | 6941491787404 | 1 |
| 820009008300 | LEDDriver 24V-240W | 85369010 | 335x51x38 | 0.28 | 6941491787411 | 1 |
| 820002006300 | LEDDriver 24V-150W-DALI/10V/PWM | 85369010 | 301x46x37 | 0.44 | 6941491788210 | 1 |
| 820002006400 | LEDDriver 24V-240W-DALI/10V/PWM | 85369010 | 366x46x37 | 0.63 | 6941491788227 | 1 |
| 820002006600 | LEDDriver 24V-150W-DALI-IP67 | 85369010 | 310x82x27 | 0.83 | 6941491788241 | 1 |
| 820002006700 | LEDDriver 24V-240W-DALI-IP67 | 85369010 | 290x85x31 | 1.08 | 6941491788258 | 1 |
| 820003004000 | LEDDriver 24V-150W-10V/PWM-IP67 | 85369010 | 310x82x27 | 0.85 | 6941491788272 | 1 |
| 820003004100 | LEDDriver 24V-240W-10V/PWM-IP67 | 85369010 | 290x85x31 | 1.08 | 6941491788289 | 1 |
| 822010000700 | LEDStrip RGBW/TW/DIM-BLE2-Controller | 94059200 | 120x57x31 | 0.09 | 6937209623362 | 1 |

| Technische Daten | |
|---|---|
| Lebensdauer (L70) | 50.000 |
| Steuerbar | DALI2 / 1-10V / PWM |
| Farbewiedergabeindex (CRI) | > 90 |
| Schutzart (IP) | IP20 |
| Risikogruppe (EN 62471) | RG0 |
| Mit Betriebsgerät | Nein |

| Stromversorgung | |
|---|---|
| Frequenz | 50 - 60 |
| Nennspannung | 220 - 240 |

| Material | |
|---|---|
| Länge | 5000 |

| Anwendungsmöglichkeiten | |
|---|---|
| Betriebstemperatur | -10 ~ 45 °C |
| Anwendungstemperatur | 25 °C |
| Lagertemperatur | -25 ~ 50 °C |

GARANTIE 5 JAHRE

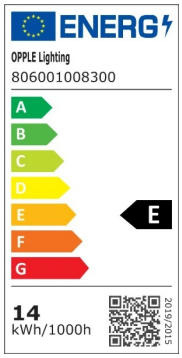


# Produktmaße (mm)




| Strip IP20 | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|
| 4,8W | 5000 | 300 | 8 | 1,5 | 50 |
| 9,6W | 5000 | 300 | 8 | 1,5 | 50 |
| 14,4W | 5000 | 300 | 8 | 1,5 | 42 |
| 19,2W | 5000 | 300 | 8 | 1,5 | 42 |