OPPLE LIGHTING.

Rubans LED - IP20

- Gamme complète de Rubans LED
- Gamme de puissance des rubans LED de 4,8 W/m à 19,2 W/m, avec un minimum de 120 Leds par mètre
- Multiples options de driver disponibles, y compris on/off, DALI, 1-10V, PWM
- Large gamme de profils avec diverses options de couleur
- Jeu complet de connecteurs pour les rubans IP20

DALI2 · FLICKER-FREE · CRI90 · 1-10 V · PWM · 24V

Spécifications

Code d'article	Désignation d'article	Lumen (lm/m)	LEDs par mètre	Puissance (W/m)	Longueur de coupe minimale	Rendement (lm/W)	CCT (K)	Poids Net (kg /pc)
IP20								
806001007000	LEDStrip-E 4.8W-927-600-IP20	600	120	4.8	50	110	2700	0.1
806001007100	LEDStrip-E 4.8W-930-600-IP20	600	120	4.8	50	110	3000	0.1
806001007200	LEDStrip-E 4.8W-940-600-IP20	600	120	4.8	50	120	4000	0.1
806001007600	LEDStrip-E 9.6W-927-1200-IP20	1200	140	9.6	50	115	2700	0.1
806001007700	LEDStrip-E 9.6W-930-1200-IP20	1200	140	9.6	50	115	3000	0.1
806001007800	LEDStrip-E 9.6W-940-1200-IP20	1200	140	9.6	50	125	4000	0.1
806001008200	LEDStrip-E 14.4W-927-1800-IP20	1730	168	14.4	42	110	2700	0.1
806001008300	LEDStrip-E 14.4W-930-1800-IP20	1730	168	14.4	42	110	3000	0.1
806001008400	LEDStrip-E 14.4W-940-1800-IP20	1730	168	14.4	42	120	4000	0.1
806001009000	LEDStrip-E 19.2W-927-2300-IP20	2300	168	19.2	42	110	2700	0.1
806001009100	LEDStrip-E 19.2W-930-2300-IP20	2300	168	19.2	42	110	3000	0.1
806001009200	LEDStrip-E 19.2W-940-2300-IP20	2300	168	19.2	42	120	4000	0.1

Spécifications techniques	
Durée de vie (L70)	50,000 h
Gradabilité	DALI2 / 1-10V / PWM
IRC	> 90
Indice de protection (IP)	IP20
Groupe de risque (EN 62471)	RG0
Driver inclus	Non

Fourniture électrique	
Fréquence	50 - 60 Hz
Tension AC	220 - 240 V

Propriétés mécaniques	
Longueur (mm)	5000

Conditions ambiantes	
Température de fonctionnement	-10 ~ 45°C
Température d'application	25°C
Environnement de stockage	-25 ~ 50°C

GARANTIE 5 ANS

CE

Accessoires

806098001800
LEDStrip Profile-SF-10x10-AL

806098001900
LEDStrip Profile-SF-10x10-BL

806098002000
LEDStrip Profile-SF-15x15-AL

806098002100
LEDStrip Profile-SF-15x15-BL

806098002200
LEDStrip Profile-SF-17x7-AL

806098002300
LEDStrip Profile-SF-17x7-BL

806098002400
LEDStrip Profile-RC-10x10-AL

806098002500
LEDStrip Profile-RC-15x15-AL

806098002600
LEDStrip Profile-Corner-18x18-AL

806098003000
LEDStrip Connector-SS-IP20

806098003400
LEDStrip Wire-Connector-SW-IP20

806098003800
LEDStrip Wire-Connector-SS-IP20

806098004200
LEDStrip L-Connector-SS-IP20

820002006100
LEDDriver 24V-40W-DALI/10V/PWM

820002006200
LEDDriver 24V-75W-DALI/10V/PWM

820002006300
LEDDriver 24V-150W-DALI/10V/PWM

820002006400
LEDDriver 24V-240W-DALI/10V/PWM

820009007900
LEDDriver 24V-36W

820009008000
LEDDriver 24V-60W

820009008100
LEDDriver 24V-120W

820009008200
LEDDriver 24V-160W

820009008300
LEDDriver 24V-240W

Il est recommandé d'utiliser une alimentation entre 120% et 150% de la puissance totale nécessaire à la bande LED
Tous les profils ont une longueur de 2 m et sont livrés avec un couvercle en polycarbonate ainsi que 4 embouts - 2 embouts adaptés au passage des fils et 2 embouts standards
Les profils de 10 mm x 10 mm ne peuvent être utilisés que pour les bandes LED de 4.8 W et 9.6 W

Schéma de dimensions (mm)

Strip IP20	A	B	C	D	E
4,8W	5000	300	8	1,5	50
9,6W	5000	300	8	1,5	50
14,4W	5000	300	8	1,5	42
19,2W	5000	300	8	1,5	42



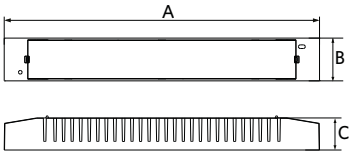

IP20			
Driver	A	B	C
36W	172	45	32
40W	185	42,5	28,5
60W	202	45	32
75W	295	40	32
120W	260	45	32
150W	295	40	31
160W	260	45	32
240W	310	50	32