



Waterproof Classic G2


- Da estanque clássica, agora com design mais elegante
- Eficácia melhorada de 150 lm/W
- Difusor com design otimizado de forma a garantir uma iluminação uniforme
- Possibilidade de alimentação na parte traseira ou topos
- Fornecido com grampos de suspensão e de montagem no teto em aço inoxidável
- Kits de passagem de fios disponíveis como acessório



## Especificações

Código do item	Descrição do item	Equivalente (W)	Potência (W)	Lúmen	Eficácia (lm/W)	CCT (K)	Peso Líquido (kg/peça)
<b>Ligado-Desligado</b>							
531000013300	LEDWP-CLA-P2 L1500-24W-840	TL 1x58W	24	3600	150	4000	1.55

## Acessórios



531098002500  
LEDWP-CLA-P2  
Wirethrough-Kit

531098002700  
LEDWP-CLA-P2 Sensor-Kit

## Informações sobre produtos e embalagens


Código do item	Descrição do item	Código HS da UE	Caixa			
			Dimensões (mm) (CxLxA)	Peso Bruto (kg/peça)	EAN	pc/caixa
531000013300	LEDWP-CLA-P2 L1500-24W-840	94051190	1513x81x75	1.98	6931783030998	1
531098002500	LEDWP-CLA-P2 Wirethrough-Kit	76169990	760x55x10	0.14	6931783035191	1
531098002700	LEDWP-CLA-P2 Sensor-Kit	85365005	105x18x60	0.02	6931783035214	1

Especificações Técnicas	
Vida útil (L70)	100 000 h
Vida útil (L80)	70 000 h
Ciclos on/off	100 000
Mac Adam (SDCM)	4
Regulação	On-Off
Tipo de sensor	Sem sensor
Tecnologia de sensor	Sem sensor
Ângulo de abertura	120 °
Acabamento	Cinza RAL 7035
Número RAL	7035
IRC	> 80
Eficácia (lm/W)	150 lm/W
Grau de proteção (IP)	IP66
Resistência ao impacto (IK)	IK08
Classe de proteção	I
Grupo de risco (EN 62471)	RG1
Com equipamento de controle	True
Ensaio do fio incandescente	850 °C
Taxa de falha do controlador (após 5,000 horas)	≤ 0,5 %
Fator de potência	≥ 0,9
Fio de entrada Ø (mm)	1mm <sup>2</sup> - 2.5mm <sup>2</sup>
Fiação interna (mm <sup>2</sup> )	3x2.5
Cabo de entrada Ø (mm)	5 - 11 mm

Alimentação elétrica	
Frequência	50 - 60 Hz
Tensão nominal AC	220 - 240 V
Tensão de entrada CC	Ver anexo ao catálogo
	Especificações de ligação
Alimentação elétrica	
Material da estrutura	Policarbonato
Material ótico	Policarbonato
Clipes de montagem	Aço Inox
Condições de aplicação	
Temperatura de funcionamento	-20 - 45 °C
Temperatura de aplicação	25 °C
Temperatura de armazenamento	-30 - 60 °C




## Dimensões (mm)

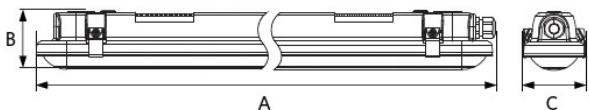

Type	A	B	C
L600	607	72	78
L1200	1208	72	78
L1500	1508	72	78

## Instalação

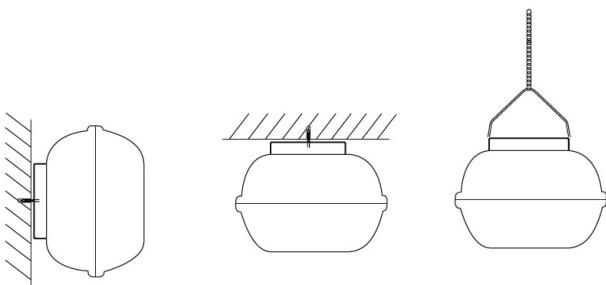

## Dados fotométricos

