




Waterdichtarmatuur Performer G5

- Krachtige reeks waterdichte armaturen in specifiek "sealed for life"-ontwerp
- Snelle installatie dankzij schroefloze eindkap
- Geleverd met vandalismebestendige plafond- en ophangclips van roestvrij staal
- Voorzien van doorvoerbedrading, speciale PLUS-versie met 2 extra interne draden

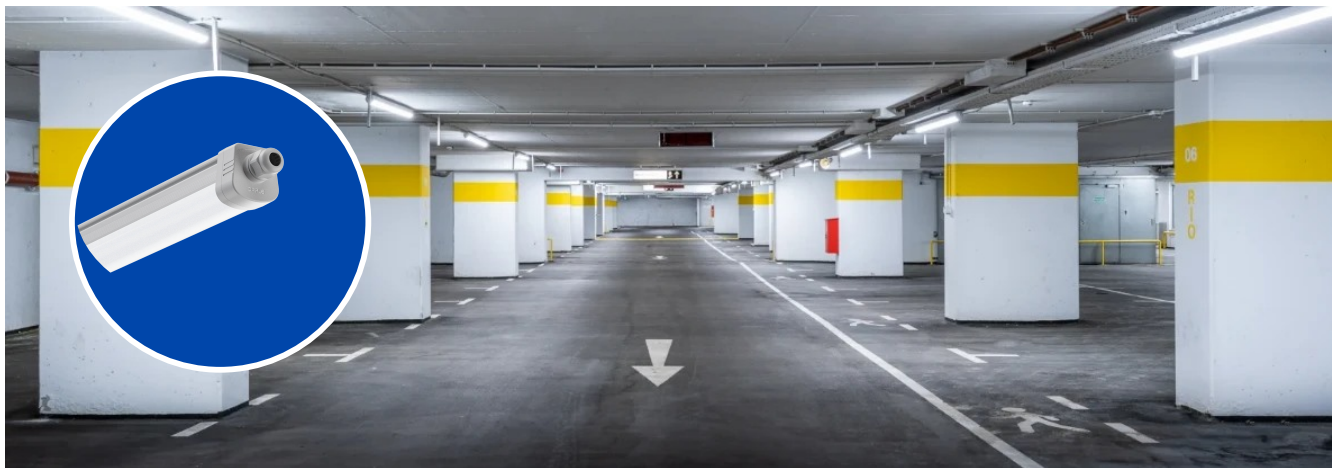

Specificaties

Artikelcode	Artikelomschrijving	Equivalent (W)	Vermogen (W)	Lumen	Efficiëntie (lm/W)	CCT (K)	Interne bedrading (mm ²)	Invoerkabel Ø (mm)	Nettogewicht (kg/st)
DALI2									
531000040400	LEDWaterproof-P5-L15-72W-DALI-857	TL 2x80W	72	12240	170	5700	5x2.5	8 - 14	1.8

Artikel- en verpakkingsinformatie


Item			Doos			
Artikelcode	Artikelomschrijving	EU HS-code	Afmetingen (mm) (LxBxH)	Brutogewicht (kg/st)	EAN	st/doos
531000040400	LEDWaterproof-P5-L15-72W-DALI-857	94051190	1587x79x76	1.94	6941491795577	1
542098001000	LEDTrunking DALI Power Supply	85044083	198x54x39	0.24	6945730496614	1

Technische specificaties	
Levensduur (L70)	100.000 h
Levensduur (L80)	100.000 h
Aan-/Uit-cycli	100.000
Kleurconsistentie (SDCM)	4
Dimbaarheid	DALI2
Bundelhoek	120 °
Afwerking	Grijs RAL 7035
RAL-Nummer	7035
Kleurweergave index (CRI)	> 80
Efficiëntie (lm/W)	170 lm/W
Beschermingsgraad (IP)	IP66
Slagvastheid (IK)	IK08
Beschermingsklasse	II
Risicogroep (EN 62471)	RG0
Voorschakelapparaat inbegrepen	Ja
Gloeidraadtest	850 °C
Percentage uitval driver (na 5.000 uur)	≤ 1 %
Vermogensfactor	≥ 0,95
Invoerdraad Ø (mm)	1mm ² - 2.5mm ²

Elektrische aansluiting	
Frequentie	50 - 60 Hz
Nominale spanning	220 - 240 V
DC ingangsspanning	Zie catalogusbijlage
Aansluitwaarden	

Materiaal eigenschappen	
Materiaal behuizing	Polycarbonaat
Bevestigingsclips	Roestvaststaal (RVS)

Toepassingscondities	
Bedrijfstemperatuur	-30 ~ 45 °C
Gebruikstemperatuur	25 °C
Opslagtemperatuur	-30 ~ 60 °C

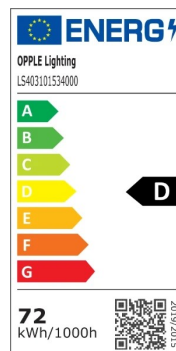

Fotometrische gegevens

