



Painel Slim Basic G3

- Adequado a aplicações encastradas e suspensas
- Aro de encastrar e kit de montagem saliente disponíveis como acessórios



Especificações

Código do item	Descrição do item	Equivalente (W)	Potência (W)	Lúmen	Eficácia (lm/W)	UGR	CCT (K)	Ângulo de abertura	Peso (kg/peça)
Ligar-Desligar		TL 2x36W	32	3630	115	≤22	3000	120°	1,43

Acessórios

Surface Mounting Frame	Recessed Mounting Frame	LEDPanelRc2 Re300-Surface-Kit-WH	LEDPanelRc Re300-Frame-WH	LEDPanelRc-S-B2 Re298 Mounting-Springs	LEDPanelRc-S-B2 Suspension-Kit	Junction-Box-WH	LEDPanelRC-SI U19 EM-kit 1h

Informações sobre produtos e embalagens

Código do item	Descrição do item	EU HS Code	Embalagem			
			Dimensões (mm) (CxLxA)	Peso bruto (kg)	EAN	peça/caixa
542003096900	LEDPanelS-B3 Re295-32W-830	94051190	1247x40x300	2,02	6941497771407	1
140060852	LEDFixture-Ceiling-Cable-Kit-0.5m	73121020	100x100x5	0,40	6956321895266	1
542003021700	LEDPanelRc-S-B2 Suspension-Kit	73121049	315x315x25	0,13	6941408821665	1
542098000800	LEDPanelRC-SI U19 EM-kit 1h	85044083	490x390x150	0,98	6941497702340	1
542098000900	LEDPanelRC-SI U19 EM-kit 3h	85044083	490x390x150	1,08	6941497702333	1
542098009800	LEDPanelRc Re300-Frame-WH	94059900	388x90x1290	1,93	6941497704047	1
542098017700	LEDPanelRc2 Re300-Surface-Kit-WH	94059900	1394x77x68	1,95	6941497720672	1
542098030700	Junction-Box-WH	85369010	43x103.4x26	0,06	6941408868684	1
542098033000	LEDPanelRc-S-B2 Re298 Mounting-Springs	73209090	280x200x170	3,65	6941497740151	1


Especificações Técnicas	
Vida útil (L70)	50.000 h
Vida útil (L80)	30.000 h
Ciclos on/off	100.000
Mac Adam (SDCM)	4
Regulação	On-Off
Acabamento	Branco RAL9003
CRI	> 80
IP	IP20
Resistência ao impacto (IK)	IK03
Classe de proteção	II
Grupo de risco (EN 62471)	RG0
Controlador incluído (Sim/Não)	Sim
Ensaio do fio incandescente	650°C
PF	≥ 0,9

Alimentação elétrica	
Frequência	50/60 Hz
Tensão nominal AC	220-240 V
DC input voltage	Ver anexo ao catálogo
	Especificações de ligação
Comprimento do cabo 230V	0.3 m



Dimensões (mm)

LEDPanelS-B3 Re295-32W

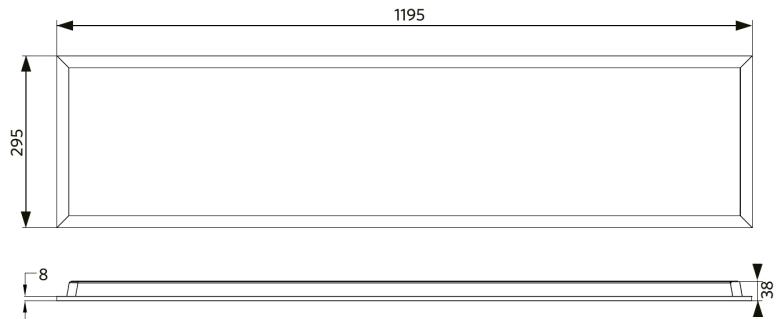

Dados fotométricos

