



Armatuur Lima Pendel

- Stijlvol lineair armatuur met hoogwaardige aluminium behuizing, geschikt voor plafondmontage en pendelmontage
- Ophangset inclusief transparante kabel verkrijgbaar als accessoire
- Verbindingsset-accessoire voor het creëren van lichtlijnen verkrijgbaar



Specificaties

| Artikelcode | Artikelomschrijving | Equivalent (W) | Vermogen (W) | Lumen | Efficiëntie (lm/W) | UGR | CCT (K) | Gewicht (kg/st) |
|------------------------|-------------------------------|----------------|--------------|-------|--------------------|-----|---------|-----------------|
| Noodversie 3 uur, DALI | | | | | | | | |
| 549004003700 | LEDLima L12-30W-4000-DALI-EM3 | TL 1x54W | 30 | 3450 | 115 | ≤22 | 4000 | 2,95 |

Accessoires



599006009000
LEDLima Suspension-Kit



599006008900
LEDLima Connection-Kit

Artikel- en verpakkingsinformatie

| Artikel | | | Doosverpakking | | | |
|--------------|-------------------------------|------------|-------------------------|-------------------|---------------|---------|
| Artikelcode | Artikelomschrijving | EU HS Code | Afmetingen (mm) (LxBxH) | Brutogewicht (kg) | EAN | st/doos |
| 549004003700 | LEDLima L12-30W-4000-DALI-EM3 | 94051190 | 1274x75x75 | 3,19 | 6941497739278 | 1 |
| 542098001000 | LEDTrunking DALI Power Supply | 85044083 | 198x54x39 | 0,24 | 6945730496614 | 1 |
| 599006008900 | LEDLima Connection-Kit | 76169990 | 230x70x90 | 0,40 | 6956321809263 | 1 |
| 599006009000 | LEDLima Suspension-Kit | 73121020 | 150x150x10 | 0,27 | 6956321809249 | 1 |

Technische specificaties

| | |
|--------------------------------|-----------|
| Levensduur (L70) | 70.000 u |
| Levensduur (L80) | 50.000 u |
| Aan-/Uit-cycli | 100.000 |
| Dimbaarheid | DALI |
| Bundelhoek | 70° |
| Afwerking | Aluminium |
| CRI | > 80 |
| Beschermingsgraad (IP) | IP20 |
| Slagvastheid | IK02 |
| Beschermingsklasse | I |
| Risicogroep (EN 62471) | RG0 |
| Voorschakelapparaat inbegrepen | Ja |
| Gloeidraadtest | 650°C |
| Vermogensfactor | ≥ 0,9 |

Elektrische aansluiting


| | |
|--------------------|---|
| Frequentie | 50/60 Hz |
| Nom. spanning | 220-240 V |
| DC ingangsspanning | Zie catalogusbijlage Aansluitwaarden |

Materiaal eigenschappen

| | |
|---------------------|---------------|
| Materiaal behuizing | Aluminium |
| Materiaal optiek | Polycarbonaat |


Toepassingscondities

| | |
|---------------------|-----------|
| Bedrijfstemperatuur | -10-+45°C |
| Gebruikstemperatuur | +25°C |
| Opslagtemperatuur | -25-+50°C |

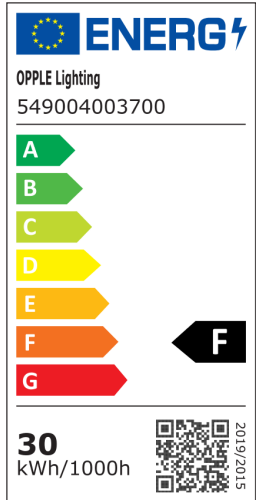

Maatschets (mm)

LEDLima L12

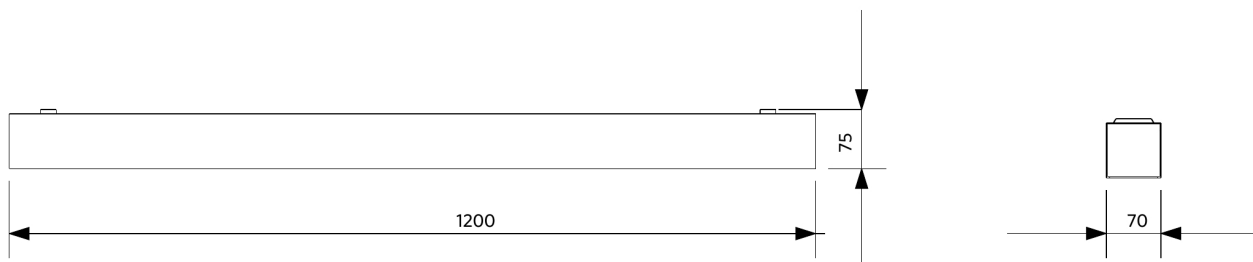

Fotometrische gegevens

