



Proiettore EcoMax G3

- Dotato di sfiatatoio per evitare la formazione di condensa



Specifiche

Codice prodotto	Descrizione	Equivalente (W)	Potenza (W)	Lumen reali	Efficienza (lm/W)	Temperatura di colore	Con sensore	Grado di protezione (IP)	Sovraccorrente	Peso (kg/pz)
On-Off										
709000073800	LED Flood-E3 Re345-200W-840-BL	HID 400W	200	26000	130	4000	No	IP66	4 kV	4,40

Accessori



543098021900
LED Fixture-IP68-Connector-Kit-3



599000004600
LED Street-SE-Extension Cable-6m

Prodotto e informazioni sull'imballaggio

Prodotto			Imballaggio			
Codice prodotto	Descrizione	EU HS Code	Dimensioni (L x l x h)	Peso lordo (kg)	EAN	pz/cartone
709000073800	LED Flood-E3 Re345-200W-840-BL	94054239	411x54x418	4,60	6941497776440	1
543098021900	LED Fixture-IP68-Connector-Kit-3	39174000	265x245x205	0,08	6941497708991	1
599000004600	LED Street-SE-Extension Cable-6m	85444290	100x60x350	0,68	6956321815370	1


Specifiche tecniche		Specifiche elettriche	
Durata (L70)	50.000 h	Frequenza	50/60 Hz
Durata (L80)	30.000 h	Tensione nominale	220-240 V
Cicli on/off	100.000	Tensione di ingresso DC	No
Uniformità di colore (SDCM)	4	Lunghezza del cavo 230V	1 m
Dimmerabilità	On-Off		
Sensor type	Nessun sensore		
Tecnologia di sensor	Nessun sensore		
Angolo del fascio luminoso	100°		
Colore della finitura	Nero		
CRI	> 80		
Resistenza agli urti	IK07		
Classe di isolamento	I		
Gruppo di rischio (EN 62471)	RG1		
Apparecchio cablat	Sì		
Prova del filo incandescente	850°C		
Fattore di potenza	≥ 0,9		

Specifiche materiali	
Materiale del corpo	Alluminio pressofuso
Materiale dell'ottica	Polycarbonato
Materiale di copertura	Vetro temperato
Installabile in ambienti costieri	Sì

Condizioni di applicazione	
Temperatura operativa	-30~+50°C
Temperatura operativa MD	n/a
Temperatura ambiente media	+25°C
Ambiente di stoccaggio	-40~+60°C



Disegni tecnici (mm)

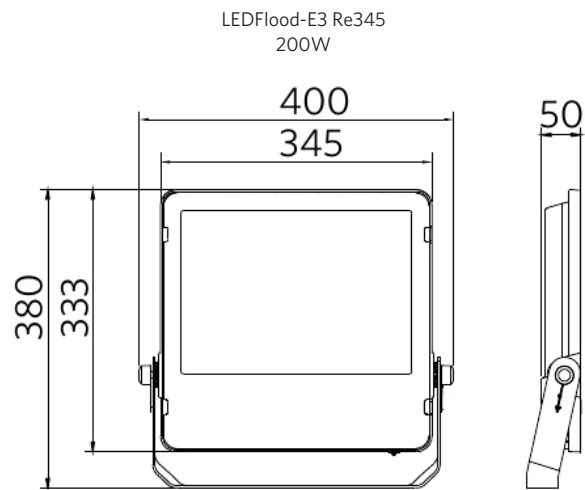

Dati fotometrici

