



Smart Relais

- Smart Relais voor gebruik in OPPLE Smart Lighting Systeem
- Verbeterd tot 1000W maximale belasting
- Eenvoudig draadloos schakelen van ieder type/merk armatuur
- Compatibel met OPPLE BLE2 Smart Sensoren, Smart Connect Box en OPPLE BLE2 Smart Switches
- Zeer eenvoudig in te stellen met de OPPLE Smart Lighting App, of Smart Connect Box via de web user interface
- Inclusief ingebouwde energiemeter, uit te lezen in de app of portal
- Volledig draadloze communicatie via toekomstbestendig, gestandaardiseerd Bluetooth® Low Energy (BLE) SIG Mesh Protocol
- Tevens geschikt voor schakelen van Klasse I armaturen



Specificaties

Artikelcode	Artikelomschrijving
821017003800	LEDSmart-BLE2-Relay-1000W

Technische specificaties

IP-klasse	IP20
Beschermingsklasse	II
Afwerking	Wit RAL9003
Communicatie	Oppl Bluetooth® Low Energy Sig Mesh (BLE2)
Max. schakelvermogen	1000W LED
Max. belasting	1000W LED

Elektrische aansluiting

Input spanning	220-240 V AC
Max. Inschakelstroom I _p (20 ms)	120 A
Frequentie	50/60 Hz
Aansluitkabel	0.75-2.5mm ²

Materiaal eigenschappen


Materiaal behuizing	PC
---------------------	----

Toepassingscondities

Toepassingstemperatuur	+25°C
------------------------	-------



Maatschets (mm)

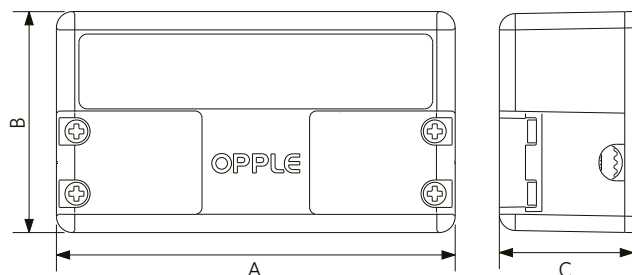

A	B	C
96	53	32

821017003800 - LEDSmart-BLE2-Relay-1000W